

Behälterzubehör

Tank accessories

Nivex® Niveau-Schwimmschalter

Nivex® level switches



- Elektrische Niveauüberwachung
- Geeignet für Mineralöle, Diesel und Benzin
- 1 oder 2 Schaltkontakte
- Elektrische Schaltung für Niveau, min/max.
- Standardausführung Niveau max = Kontakt offen

- Electrical level supervision
- Appropriate for mineral oil, diesel and gas
- 1 or 2 switch contacts
- Electrical circuit for level min/max
- Standard version level max = contact open




- Kontaktrohr: Messing
- Schwimmer: Nylon
- Max Temp: 80°C
- Schutzart: IP65
- Max. Volt: 250VAC
- Max Schaltstrom: 1,3A
- Power AC/DC Niveau: 80W/VA

- Stem: Brass
- Float: Nylon
- Max Temp: 80°C
- Protection: IP65
- Max. voltage: 250VAC
- Max switch current: level 1,3A
- Power AC/DC level: 80W/VA

Serie NS1

Series NS1

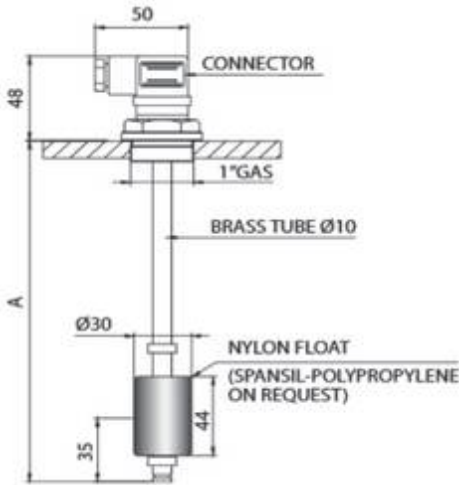


| Typ / type | A |
|-------------|-----|
| NS 1-NO/100 | 100 |
| NS 1-NO/150 | 150 |
| NS 1-NO/200 | 200 |
| NS 1-NO/250 | 250 |
| NS 1-NO/300 | 300 |
| NS 1-NO/350 | 350 |
| NS 1-NO/400 | 400 |
| NS 1-NO/450 | 450 |

Durch Drehen des Schwimmers wird der Kontakt geändert

By turning the float the contact is changed

Serie NS2

Series NS2

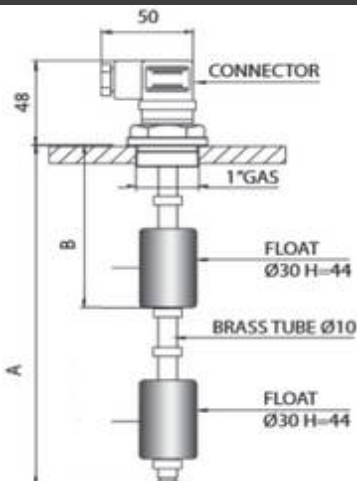

| Typ / type | A | B |
|-----------------|-----|-----|
| NS 2-NO/250/105 | 250 | 105 |
| NS 2-NO/300/105 | 300 | 105 |
| NS 2-NO/350/115 | 350 | 115 |
| NS 2-NO/400/115 | 400 | 115 |
| NS 2-NO/500/125 | 500 | 125 |

Durch Drehen des Schwimmers wird der Kontakt geändert

By turning the float the contact is changed